

TT 20-CXA

HOCHAUFLÖSENDER 2-WEGE-AKTIVMONITOR

BESCHREIBUNG

Dieser aktive Hochleistungs-Bühnenmonitor ist ein Fullrange-Lautsprecher mit flacher Gehäuseausführung und symmetrisch angeordneten Schallwandlern. Der optimierte Frequenz- und Phasengang, die gleichmäßige Abdeckung von 90° x 60° und seine hohe akustische Leistung zeichnen den TT20-CXA als professionellen Bühnenmonitor aus, der sich dank des integrierten Hochständerflansches auch als Fullrange-System für den Front-of-House-Einsatz eignet. Mit ihrer hervorragenden Transientenwiedergabe und der effektiven FiRPHASE-Signalverarbeitung ist die TT CXA Serie konventionellen Bühnenmonitoren weit überlegen.



FUNKTIONEN

- 131 dB maximaler Schalldruckpegel
- 2-Kanal-Class-D-Endstufe, 1000 Watt (RMS)
- 90° x 60° Constant-Directivity-Abdeckung
- Multifunktionales Gehäuse mit symmetrischer Schallwandleranordnung
- FiRPHASE
- 2 x 8-Zoll-Neodym-Tieftöner, 2,5-Zoll-Schwingspule
- Horngeladener 1,4-Zoll-Neodym-Kompressionstreiber, 3-Zoll-Schwingspule
- RDNet für netzwerkbasierendes Management

SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation	Frequenzgang:	60 Hz ÷ 20000 Hz
	Max SPL @ 1m (dB):	131 dB
	Horizontaler Abstrahlwinkel (°):	90°
	Vertikaler Abstrahlwinkel (°):	70°
Schallwandler	Kompressionstreiber:	1 x 1.5" neo, 3.0" v.c
	Woofer:	2 x 8" neo, 2.5" v.c
Input/Output Sektion	Eingangssignal:	bal/unbal
	Eingangsbuchsen:	XLR, RDNet Ethercon
	Ausgangsanschlüsse:	XLR, RDNet Ethercon
	Eingangsempfindlichkeit:	-2 dBu/+4 dBu
Prozessor	Übergangsfrequenz:	900 Hz
	Schutzschaltungen:	Thermal, HF
	Limiter:	Fast Limiter
	Steuerung:	Bypass, Linear/High Pass, Volume, RDnet on board
	RDNet:	Yes
Power Section	Gesamtleistung:	2000 W Peak, 1000 W RMS
	HF Bereich:	600 W Peak, 300 W RMS
	Tiefe Frequenzen:	1400 W Peak, 700 W RMS
	Kühlung:	Convection
	Verbindungen:	Powercon IN/OUT
Standardkonformität	CE Zeichen:	Yes
Physikalische Daten	Gehäuse Material:	Baltic birch plywood
	Griffe:	1 TOP
	Gitter:	Steel
	Farbe:	Black
Größe	Höhe:	318 mm / 12.52 inches
	Breite:	445 mm / 17.52 inches
	Tiefe:	450 mm / 17.72 inches
	Gewicht:	14 kg / 30.86 lbs
Versandinformationen	Verpackung Höhe:	500 mm / 19.69 inches
	Verpackung Breite:	490 mm / 19.29 inches
	Verpackung Tiefe:	375 mm / 14.76 inches
	Verpackungsgewicht:	16.4 kg / 36.16 lbs

ARTIKEL-NUMMER

- **13000560**

TT 20-CXA

115V


EAN 8024530017101

- **13000544**

TT 20-CXA

220-240V

EAN 8024530016807

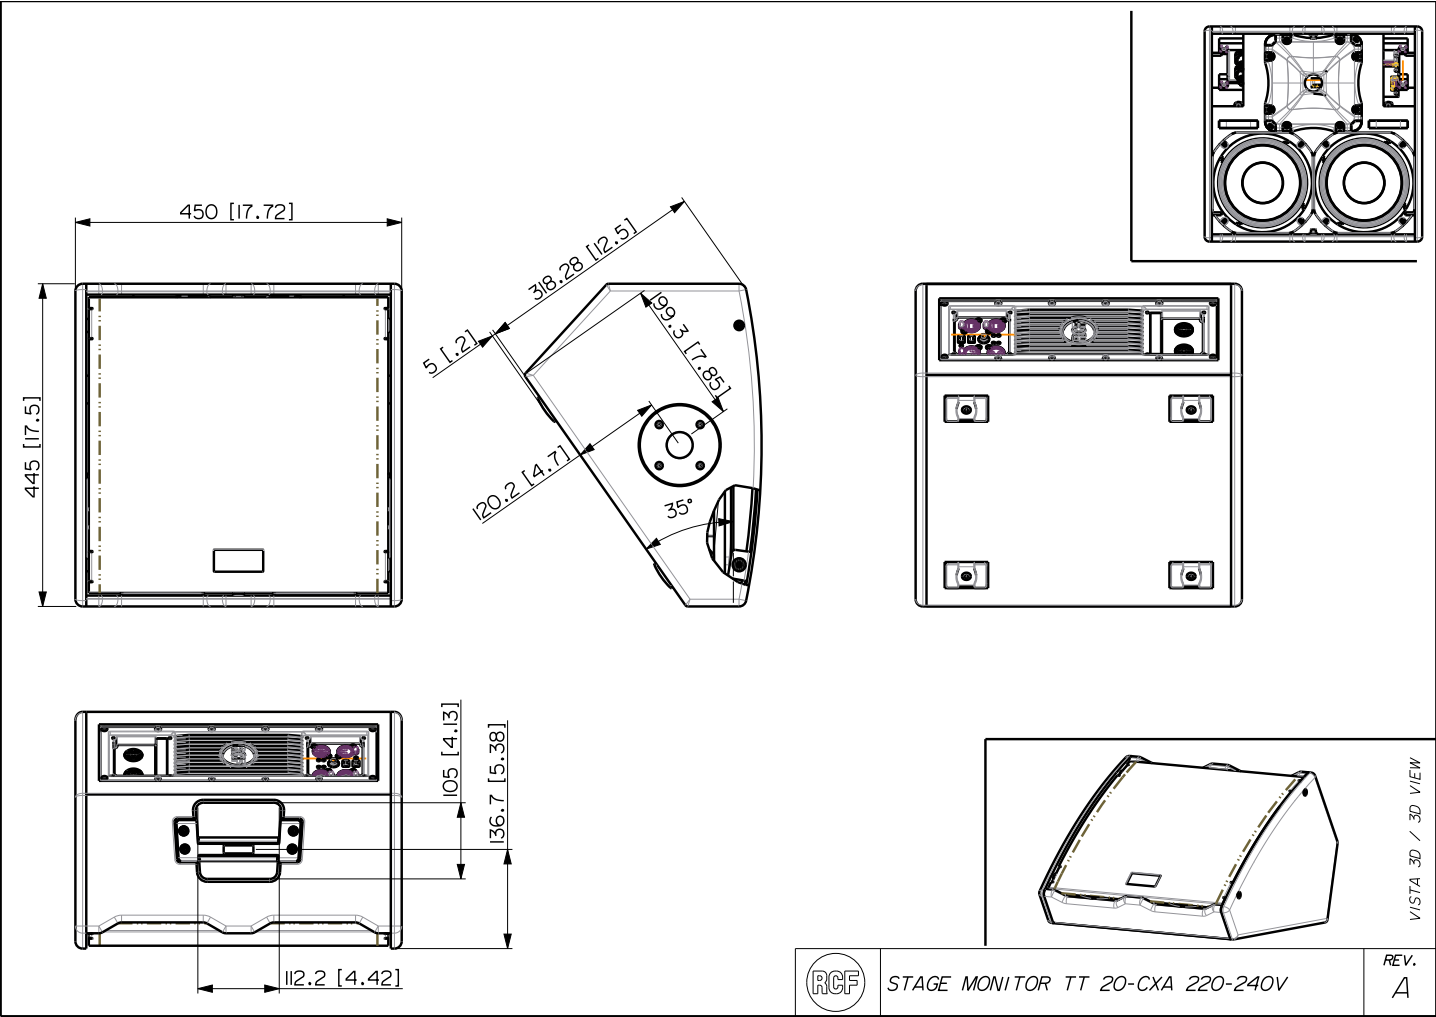

ZUBEHÖR

AC PM-M20

PART NUMBER: **13360067**
EAN: 8024530014599



AC PMX POLE MOUNT M20

PART NUMBER: **13360232**
EAN: 8024530010058



AC PRO-FS PROFESS. LOCKING FLOOR STAND

PART NUMBER: **13360109**
EAN: 8024530006471



AC PRO-LF PROFESSIONAL LOCKING FLANGE

PART NUMBER: **13360111**
EAN: 8024530006495



AC PRO-PM PROFESS. LOCKING POLE MOUNT

PART NUMBER: **13360110**
EAN: 8024530006488



AC TT PMA - POLE MOUNT TT+

PART NUMBER: **13360068**
EAN: 8024530005825



AC XLR-3M3F XLR CONN. 3MALE3FEMALEXCABLE

PART NUMBER: **13360102**
EAN: 8024530006402

COVER CVR TT 20-CXA

PART NUMBER: **13360405**
EAN: 8024530016340



RAIN PROTECTION RP 1X HDL 6

PART NUMBER: **13360381**
EAN: 8024530015169



SPEAKER CABINET FLOOR STAND-STEEL

PART NUMBER: **13360035**

EAN: 8024530005030
