

TT 20-CXA

RETOUR DE SCÈNE ACTIF 2 VOIES HAUTE DÉFINITION

DESCRIPTION

Ce retour de scène actif full range et discret assure un niveau de sortie élevé ; ses haut-parleurs sont disposés de façon symétrique. Grâce à sa réponse en fréquence et en phase optimisées, à son angle de couverture constant de 90° x 60° et à son niveau de pression acoustique élevé, le TT 20-CXA constitue un choix professionnel pour toutes les scènes, en retour ou, grâce à son embase de mât d'enceinte, comme système de façade full range. Avec sa réponse exceptionnelle sur les transitoires et son puissant traitement FIRPHASE, la Série TT CXA dépasse de loin les capacités des retours de scène conventionnels.



CARACTÉRISTIQUES

- 131 dB SPL max
- Amplificateur 2 canaux Classe D, puissance 1000 W RMS
- Pavillon à directivité constante 90° x 60°
- Enceinte multifonctions, hauts-parleurs disposés symétriquement
- FIRPHASE
- 2 haut-parleurs grave 8" à aimant en néodyme, bobine mobile 2,5"
- Moteur à chambre de compression néodyme, bobine mobile 3", sortie 1,4" chargée par pavillon
- Gestion en réseau RDNNet

SPÉCIFICATIONS

spécifications acoustiques	Réponse en fréquence :	60 Hz ÷ 20000 Hz
	SPL max. @ 1m (dB) :	131 dB
	Angle de couverture horizontale (°) :	90°
	Angle de détection vertical (°) :	70°
hauts-parleurs	Pilote de compression :	1 x 1.5" neo, 3.0" v.c
	Woofer :	2 x 8" neo, 2.5" v.c
sections entrées/sorties	Signal d'entrée :	bal/unbal
	Connecteurs d'entrée :	XLR, RDNet Ethercon
	Connecteurs de sortie :	XLR, RDNet Ethercon
	Sensibilité d'entrée :	-2 dBu/+4 dBu
section processeur	Fréquences de recouvrement :	900 Hz
	Protections :	Thermal, HF
	Limiteur :	Fast Limiter
	Commandes :	Bypass, Linear/High Pass, Volume, RDnet on board
	RDNet :	Yes
section alimentation	Puissance totale :	2000 W Peak, 1000 W RMS
	Hautes fréquences :	600 W Peak, 300 W RMS
	Basses fréquences :	1400 W Peak, 700 W RMS
	Système de refroidissement :	Convection
	Connexions :	Powercon IN/OUT
conformité standard	Marquage CE :	Yes
spécifications physiques	Matériau du cabinet/caisson :	Baltic birch plywood
	Poignées :	1 TOP
	Grille :	Steel
	Couleur :	Black
taille	Hauteur :	318 mm / 12.52 inches
	Largeur :	445 mm / 17.52 inches
	Profondeur :	450 mm / 17.72 inches
	Poids :	14 kg / 30.86 lbs
infos colisage	Hauteur du colis :	500 mm / 19.69 inches
	Largeur du colis :	490 mm / 19.29 inches
	Profondeur du colis :	375 mm / 14.76 inches
	Poids du colis :	16.4 kg / 36.16 lbs

NUMÉRO DE PIÈCE

- **13000560**

TT 20-CXA

115V


EAN 8024530017101

- **13000544**

TT 20-CXA

220-240V

EAN 8024530016807

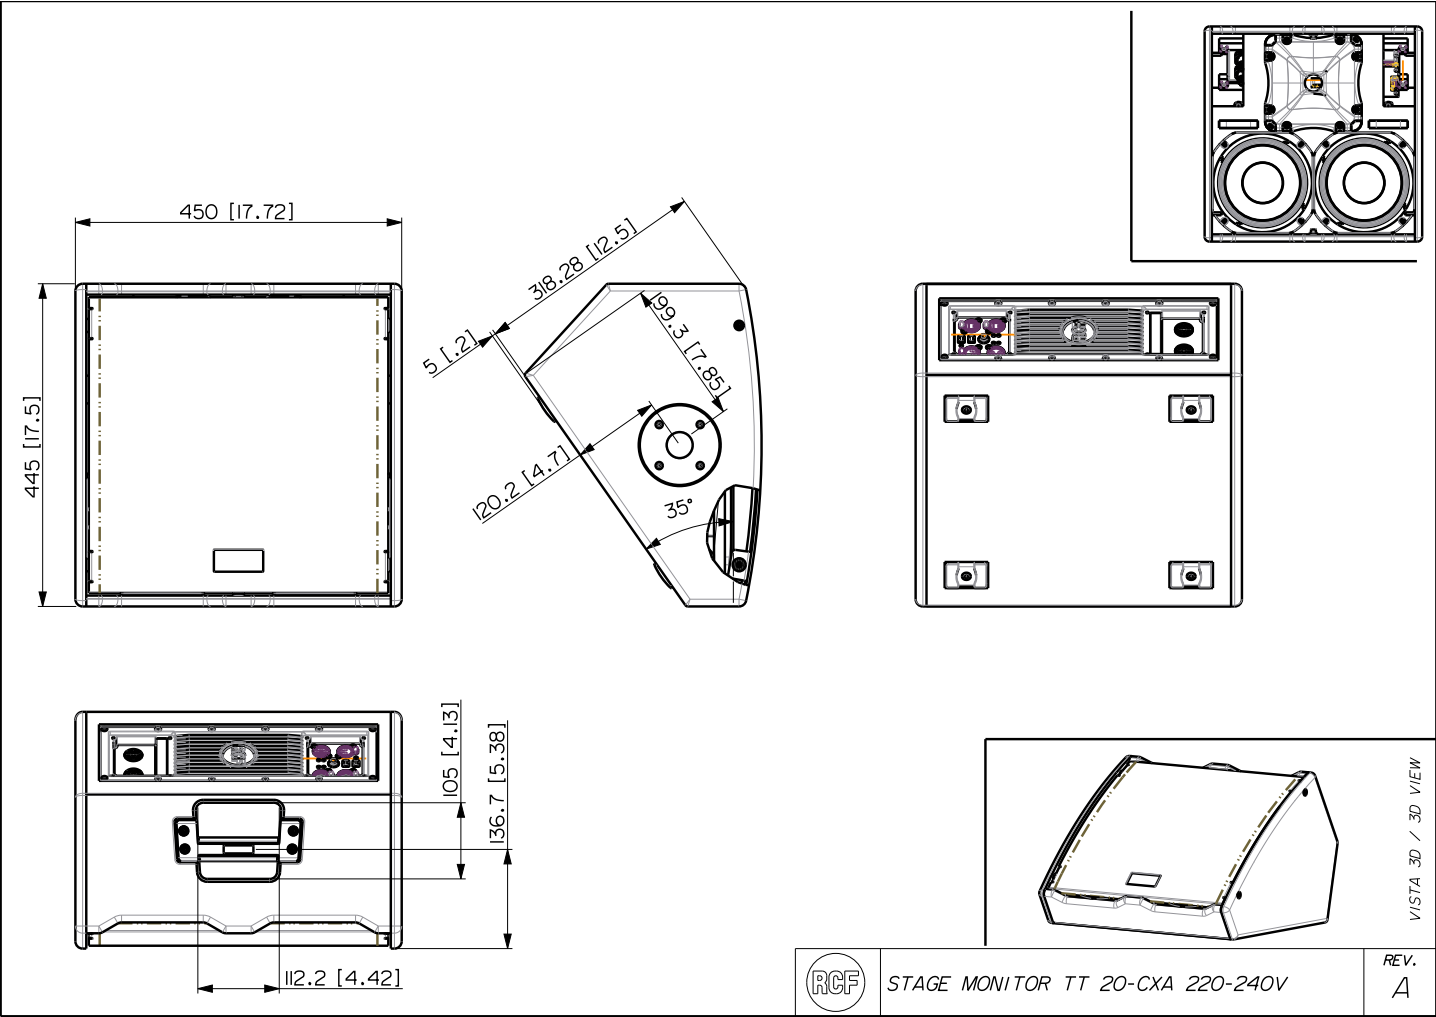

ACCESSOIRES

AC PM-M20

PART NUMBER: **13360067**
EAN: 8024530014599



AC PMX POLE MOUNT M20

PART NUMBER: **13360232**
EAN: 8024530010058



AC PRO-FS PROFESS. LOCKING FLOOR STAND

PART NUMBER: **13360109**
EAN: 8024530006471



AC PRO-LF PROFESSIONAL LOCKING FLANGE

PART NUMBER: **13360111**
EAN: 8024530006495



AC PRO-PM PROFESS. LOCKING POLE MOUNT

PART NUMBER: **13360110**
EAN: 8024530006488



AC TT PMA - POLE MOUNT TT+

PART NUMBER: **13360068**
EAN: 8024530005825



AC XLR-3M3F XLR CONN. 3MALE3FEMALEXCABLE

PART NUMBER: **13360102**
EAN: 8024530006402

COVER CVR TT 20-CXA

PART NUMBER: **13360405**
EAN: 8024530016340



RAIN PROTECTION RP 1X HDL 6

PART NUMBER: **13360381**
EAN: 8024530015169



SPEAKER CABINET FLOOR STAND-STEEL

PART NUMBER: **13360035**

EAN: 8024530005030
