

TT 20-CXA

MONITOR ATTIVO A DUE VIE AD ALTA DEFINIZIONE

DESCRIZIONE

Questo monitor da palco attivo ad alta potenza è un'unità full-range a profilo ribassato con alloggiamento simmetrico dei trasduttori. La risposta ottimizzata in frequenza e in fase, la copertura omogenea di 90° x 60° e un'elevata potenza acustica rendono il TT 20-CXA la scelta professionale per qualsiasi palco, sia come monitor, sia, grazie all'alloggiamento per asta, come sistema full-range per applicazioni FoH. Grazie ad un'eccezionale risposta ai transienti e al potente processamento FIRPHASE, la serie TT CXA supera di gran lunga le capacità dei monitor da palco convenzionali.



CARATTERISTICHE

- SPL Max: 131 dB
- Amplificatore in Classe D a due-vie da 1000 Watt RMS
- Copertura a direttività costante 90° x 60°
- Cabinet multifunzione con alloggiamento simmetrico dei trasduttori
- FIRPHASE
- 2 x woofer da 8" al Neodimio, bobina mobile da 2,5"
- Driver a compressione da 1,4" al neodimio caricato a tromba, bobina mobile da 3"
- Gestione di rete con protocollo RDNet

SPECIFICHE TECNICHE**Specifiche acustiche**

Risposta in Frequenza:	60 Hz ÷ 20000 Hz
Max SPL @ 1m (dB):	131 dB
Angolo di copertura orizzontale (*):	90°
Angolo di copertura verticale (*):	70°

Trasduttori

Driver a Compressione:	1 x 1.5" neo, 3.0" v.c
Woofer:	2 x 8" neo, 2.5" v.c

Sezione Input/Output

Segnale di Ingresso:	bal/unbal
Connettori in ingresso:	XLR, RDNet Ethercon
Connessioni di uscita:	XLR, RDNet Ethercon
Sensibilità di ingresso:	-2 dBu/+4 dBu

Sezione del processore

Frequenze Crossover:	900 Hz
Protezioni:	Thermal, HF
Limiter:	Fast Limiter
Controlli:	Bypass, Linear/High Pass, Volume, RDnet on board
RDNet:	Yes

Sezione di potenza

Potenza Totale:	2000 W Peak, 1000 W RMS
Alte Frequenze:	600 W Peak, 300 W RMS
Basse frequenze:	1400 W Peak, 700 W RMS
Raffreddamento:	Convection
Connessioni:	Powercon IN/OUT

Conformità agli standard

Marchio CE:	Yes
-------------	-----

Specifiche fisiche

Materiale Cabinet/Case:	Baltic birch plywood
Maniglie:	1 TOP
Griglia:	Steel
Colore:	Black

Dimensioni

Altezza:	318 mm / 12.52 inches
Larghezza:	445 mm / 17.52 inches
Profondità:	450 mm / 17.72 inches
Peso:	14 kg / 30.86 lbs

Informazioni di spedizione

Altezza imballaggio:	500 mm / 19.69 inches
Larghezza imballaggio:	490 mm / 19.29 inches
Profondità imballaggio:	375 mm / 14.76 inches
Peso imballaggio:	16.4 kg / 36.16 lbs

CODICE

- **13000560**

TT 20-CXA

115V


EAN 8024530017101

- **13000544**

TT 20-CXA

220-240V

EAN 8024530016807

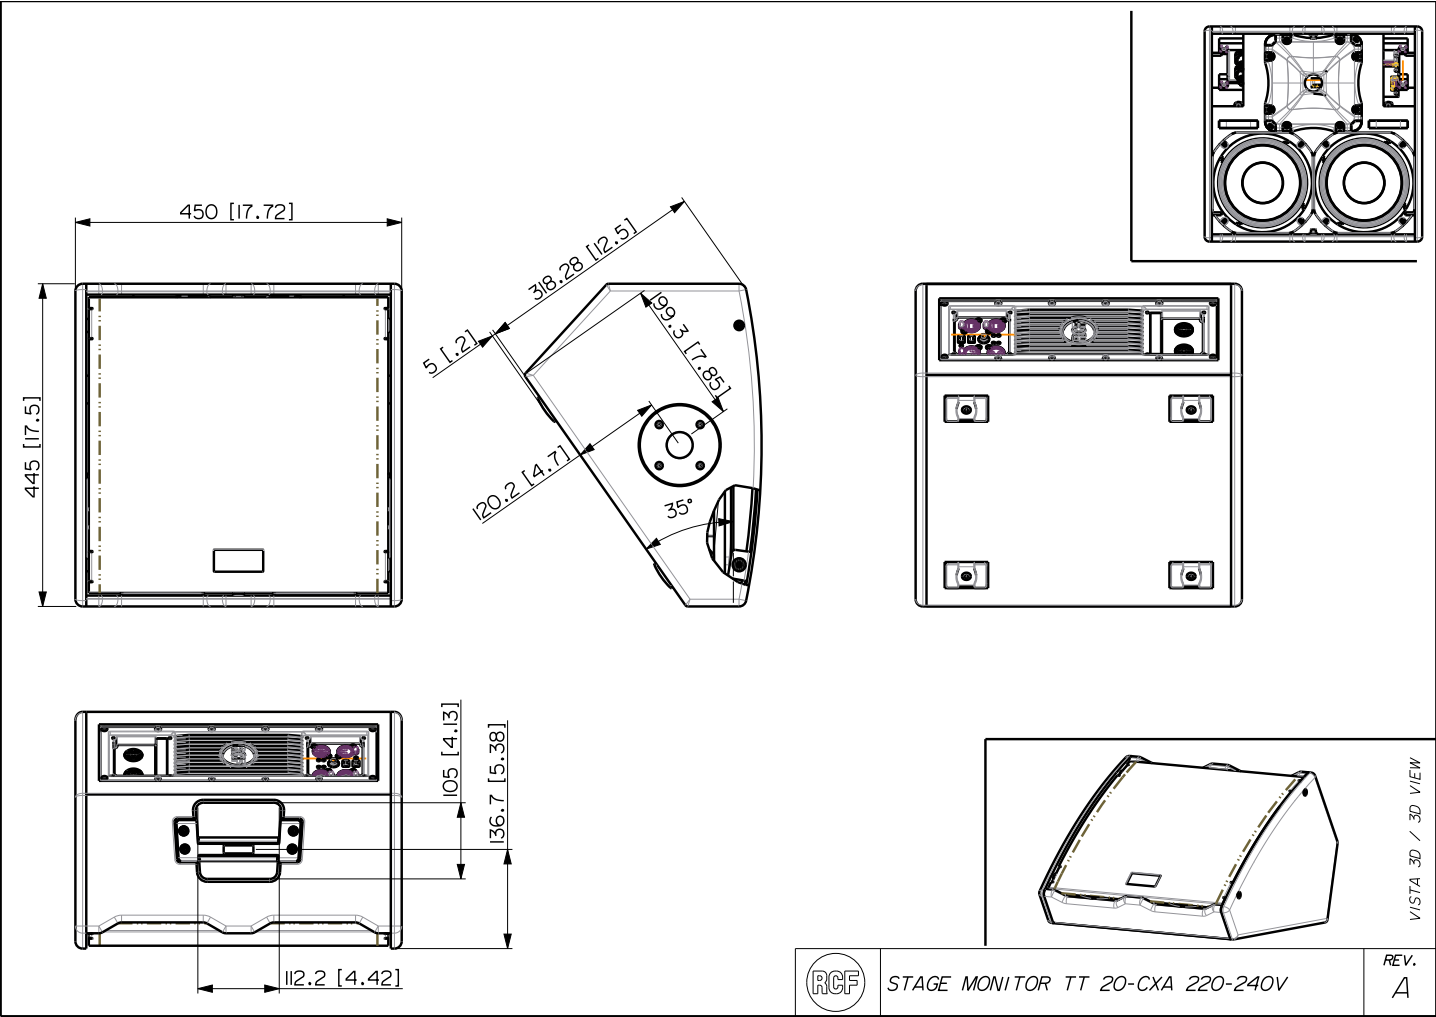

ACCESSORI

AC PM-M20

PART NUMBER: **13360067**
EAN: 8024530014599

AC PMX POLE MOUNT M20

PART NUMBER: **13360232**
EAN: 8024530010058

AC PRO-FS PROFESS. LOCKING FLOOR STAND

PART NUMBER: **13360109**
EAN: 8024530006471

AC PRO-LF PROFESSIONAL LOCKING FLANGE

PART NUMBER: **13360111**
EAN: 8024530006495

AC PRO-PM PROFESS. LOCKING POLE MOUNT

PART NUMBER: **13360110**
EAN: 8024530006488

AC TT PMA - POLE MOUNT TT+

PART NUMBER: **13360068**
EAN: 8024530005825

AC XLR-3M3F XLR CONN. 3MALE3FEMALEXCABLE

PART NUMBER: **13360102**
EAN: 8024530006402

COVER CVR TT 20-CXA

PART NUMBER: **13360405**
EAN: 8024530016340

RAIN PROTECTION RP 1X HDL 6

PART NUMBER: **13360381**
EAN: 8024530015169



SPEAKER CABINET FLOOR STAND-STEEL

PART NUMBER: **13360035**

EAN: 8024530005030
