

TT 20-CXA

MONITOR DE DOS VÍAS ACTIVO DE ALTA DEFINICIÓN

DESCRIPCIÓN

Este monitor de escenario activo de gran potencia es una caja acústica de rango completo, perfil bajo y con disposición de transductores simétrica. Su respuesta de frecuencias y fase optimizada, la cobertura uniforme de $90^\circ \times 60^\circ$ y su potente salida acústica hacen que el TT 20-CXA sea la elección profesional como monitor en cualquier escenario y, gracias a su vaso para mástil, como sistema de megafonía principal de rango completo. La Serie TT CXA, con su excepcional respuesta de transitorios y potente procesamiento FIRPHASE, sobrepasa las capacidades de los monitores de escenario convencionales.



CARACTERÍSTICAS

- 131 dB SPL máx.
- Amplificador de Clase D de 2 vías, 1000 watts RMS
- Cobertura de direccionalidad constante de $90^\circ \times 60^\circ$
- Caja multifuncional con diseño simétrico de transductores
- FIRPHASE
- 2 altavoces de graves de 8", bobina de neodimio de 2,5"
- Difusor con motor de compresión de neodimio de 3,0"
- Gestión en red RDNet

ESPECIFICACIONES

Especificaciones acústicas	Respuesta en frecuencia:	60 Hz ÷ 20000 Hz
	SPL máx. a 1 m (dB):	131 dB
	Ángulo de cobertura horizontal (°):	90°
	Ángulo de cobertura vertical (°):	70°
Transductores	Motor de compresión:	1 x 1.5" neo, 3.0" v.c
	Altavoz de bajos:	2 x 8" neo, 2.5" v.c
Sección de entrada/Sección de salida	Señal de entrada:	bal/unbal
	Conectores de entrada:	XLR, RDNet Ethercon
	Conectores de salida:	XLR, RDNet Ethercon
	Sensibilidad de entrada:	-2 dBu/+4 dBu
Sección de proceso	Frecuencias de cruce:	900 Hz
	Protecciones:	Thermal, HF
	Limitador:	Fast Limiter
	Controles:	Bypass, Linear/High Pass, Volume, RDnet on board
	RDNet:	Yes
Sección de potencia	Potencia total:	2000 W Peak, 1000 W RMS
	Agudos:	600 W Peak, 300 W RMS
	Bajas frecuencias:	1400 W Peak, 700 W RMS
	Enfriamiento:	Convection
	Conexiones:	Powercon IN/OUT
Cumplimiento estándar	Certificado CE:	Yes
Especificaciones físicas	Material del gabinete/de la caja:	Baltic birch plywood
	Manijas:	1 TOP
	Rejilla:	Steel
	Color:	Black
Tamaño	Altura:	318 mm / 12.52 inches
	Ancho:	445 mm / 17.52 inches
	Profundidad:	450 mm / 17.72 inches
	Peso:	14 kg / 30.86 lbs
Informaciones de envío	Altura de paquete:	500 mm / 19.69 inches
	Anchura de paquete:	490 mm / 19.29 inches
	Profundidad de paquete:	375 mm / 14.76 inches
	Peso de paquete:	16.4 kg / 36.16 lbs

CÓDIGO DE ARTÍCULO

- **13000560**

TT 20-CXA

115V


EAN 8024530017101

- **13000544**

TT 20-CXA

220-240V

EAN 8024530016807

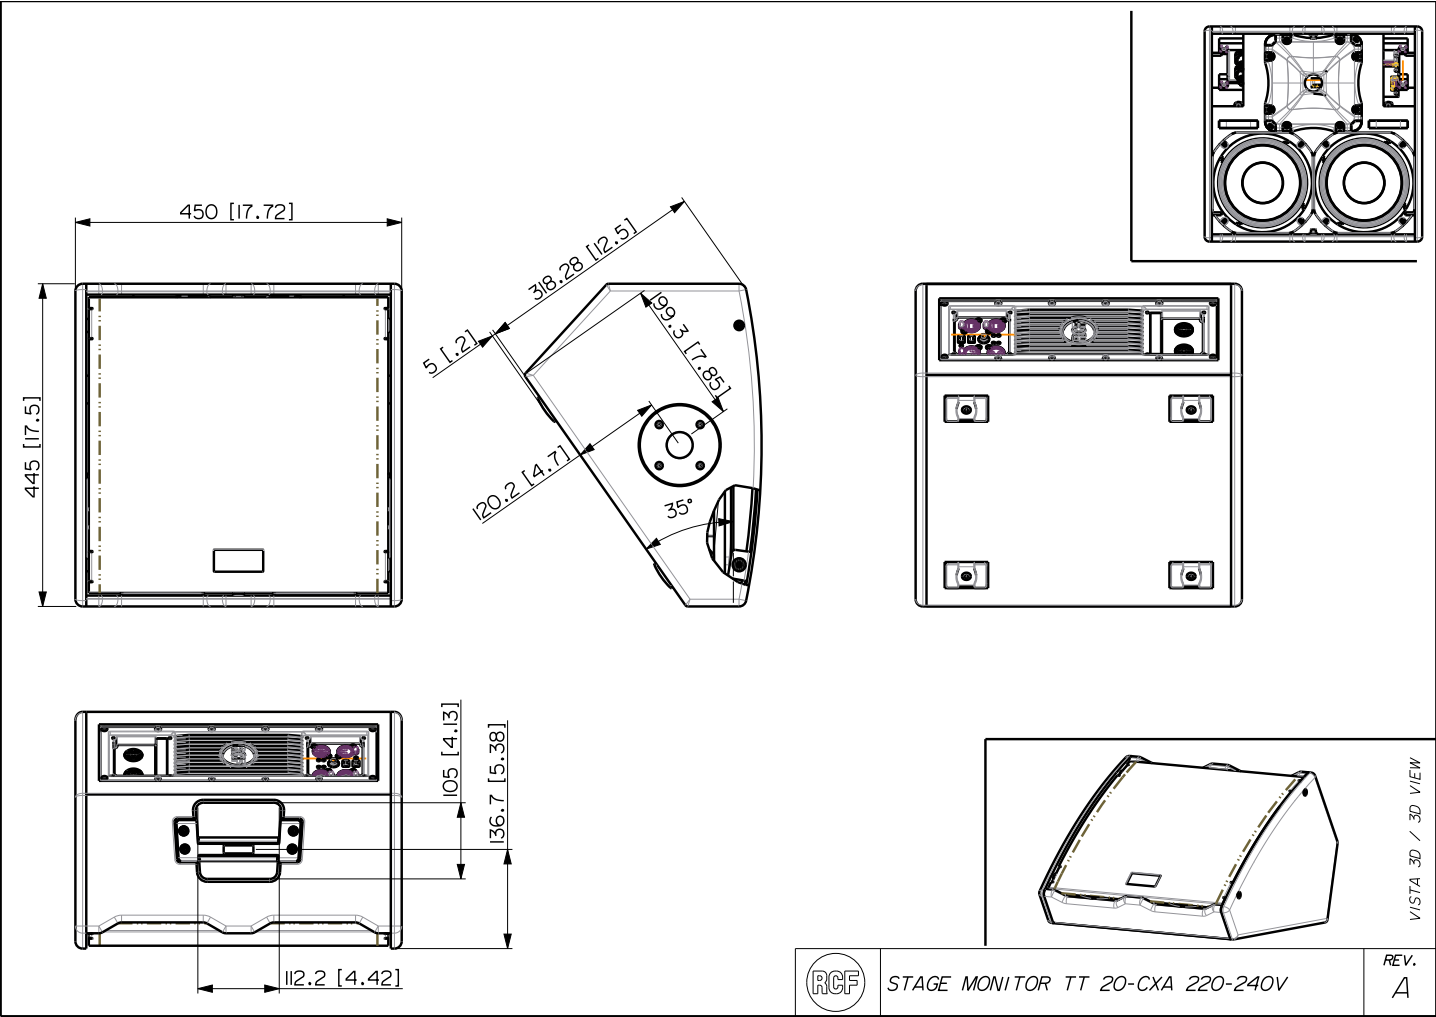

ACCESORIOS

AC PM-M20

PART NUMBER: **13360067**
EAN: 8024530014599



AC PMX POLE MOUNT M20

PART NUMBER: **13360232**
EAN: 8024530010058



AC PRO-FS PROFESS. LOCKING FLOOR STAND

PART NUMBER: **13360109**
EAN: 8024530006471



AC PRO-LF PROFESSIONAL LOCKING FLANGE

PART NUMBER: **13360111**
EAN: 8024530006495



AC PRO-PM PROFESS. LOCKING POLE MOUNT

PART NUMBER: **13360110**
EAN: 8024530006488



AC TT PMA - POLE MOUNT TT+

PART NUMBER: **13360068**
EAN: 8024530005825



AC XLR-3M3F XLR CONN. 3MALE3FEMALEXCABLE

PART NUMBER: **13360102**
EAN: 8024530006402

COVER CVR TT 20-CXA

PART NUMBER: **13360405**
EAN: 8024530016340



RAIN PROTECTION RP 1X HDL 6

PART NUMBER: **13360381**
EAN: 8024530015169



SPEAKER CABINET FLOOR STAND-STEEL

PART NUMBER: **13360035**

EAN: 8024530005030
