

# TT 08-A II

DIFFUSORE ATTIVO A DUE VIE AD ALTA DEFINIZIONE

## DESCRIZIONE

L'RCF TT08-A II, sebbene sia l'unità più piccola della famiglia TT+, è quella più flessibile e potente della sua categoria. Perfetta per la riproduzione e il monitoraggio dal vivo, così come per eventi e studi broadcast. Anche se estremamente compatta e leggera, l'unità TT 08-A II offre ben 128 dB di pressione sonora massima. La sua efficienza nelle prestazioni è superiore a quella di molti diffusori da 10".



## CARATTERISTICHE

- SPL Max: 128 dB
- Amplificatore due-vie in Classe D da 1000 watt RMS
- Tromba a direttività costante 90° x 70° ruotabile
- Quick Fit Bracket per staffa a montaggio rapido
- FiRPHASE
- Woofer da 8" al Neodimio, bobina mobile da 2,5"
- Driver a compressione da 1" al neodimio caricato a tromba, bobina mobile da 1,75"
- Gestione di rete su protocollo RDNet
- Gamma di frequenze: 60 Hz ÷ 20 kHz

## SPECIFICHE TECNICHE

<b>Specifiche acustiche</b>	Risposta in Frequenza:	65 Hz ÷ 20000 Hz
	Max SPL @ 1m (dB):	128 dB
	Angolo di copertura orizzontale (*):	90°
	Angolo di copertura verticale (*):	70°
<b>Trasduttori</b>	Driver a Compressione:	1 x 1.0" neo, 1.75" v.c
	Woofers:	8" neo, 2.5" v.c
<b>Sezione Input/Output</b>	Segnale di Ingresso:	bal/unbal
	Connettori in ingresso:	XLR, RDNet Ethercon
	Conessioni di uscita:	XLR, RDNet Ethercon
	Sensibilità di ingresso:	-2 dBu/+4 dBu
<b>Sezione del processore</b>	Frequenze Crossover:	900 HZ
	Protezioni:	Thermal, HF
	Limiters:	Fast Limiter
	Controlli:	Bypass, Linear/High Pass, Volume, RDnet on board
	RDNet:	Yes
<b>Sezione di potenza</b>	Potenza Totale:	2000 W Peak, 1000 W RMS
	Alte Frequenze:	600 W Peak, 300 W RMS
	Basse frequenze:	1400 W Peak, 700 W RMS
	Raffreddamento:	Convection
	Conessioni:	Powercon IN/OUT
<b>Conformità agli standard</b>	Marchio CE:	Yes
<b>Specifiche fisiche</b>	Materiale Cabinet/Case:	Baltic birch plywood
	Hardware:	3X M10 TOP AND BOTTOM 2X PIN D.10 AND M10 SIDE
	Maniglie:	1 TOP
	Griglia:	Steel
	Colore:	Black
<b>Dimensioni</b>	Altezza:	450 mm / 17.72 inches
	Larghezza:	270 mm / 10.63 inches
	Profondità:	278 mm / 10.94 inches
	Peso:	11 kg / 24.25 lbs
<b>Informazioni di spedizione</b>	Altezza imballaggio:	500 mm / 19.69 inches
	Larghezza imballaggio:	330 mm / 12.99 inches
	Profondità imballaggio:	320 mm / 12.6 inches
	Peso imballaggio:	12.7 kg / 28 lbs



**CODICE**

- **13000558**

TT 08-A II


115V

- **13000547**

TT 08-A II

220-240V



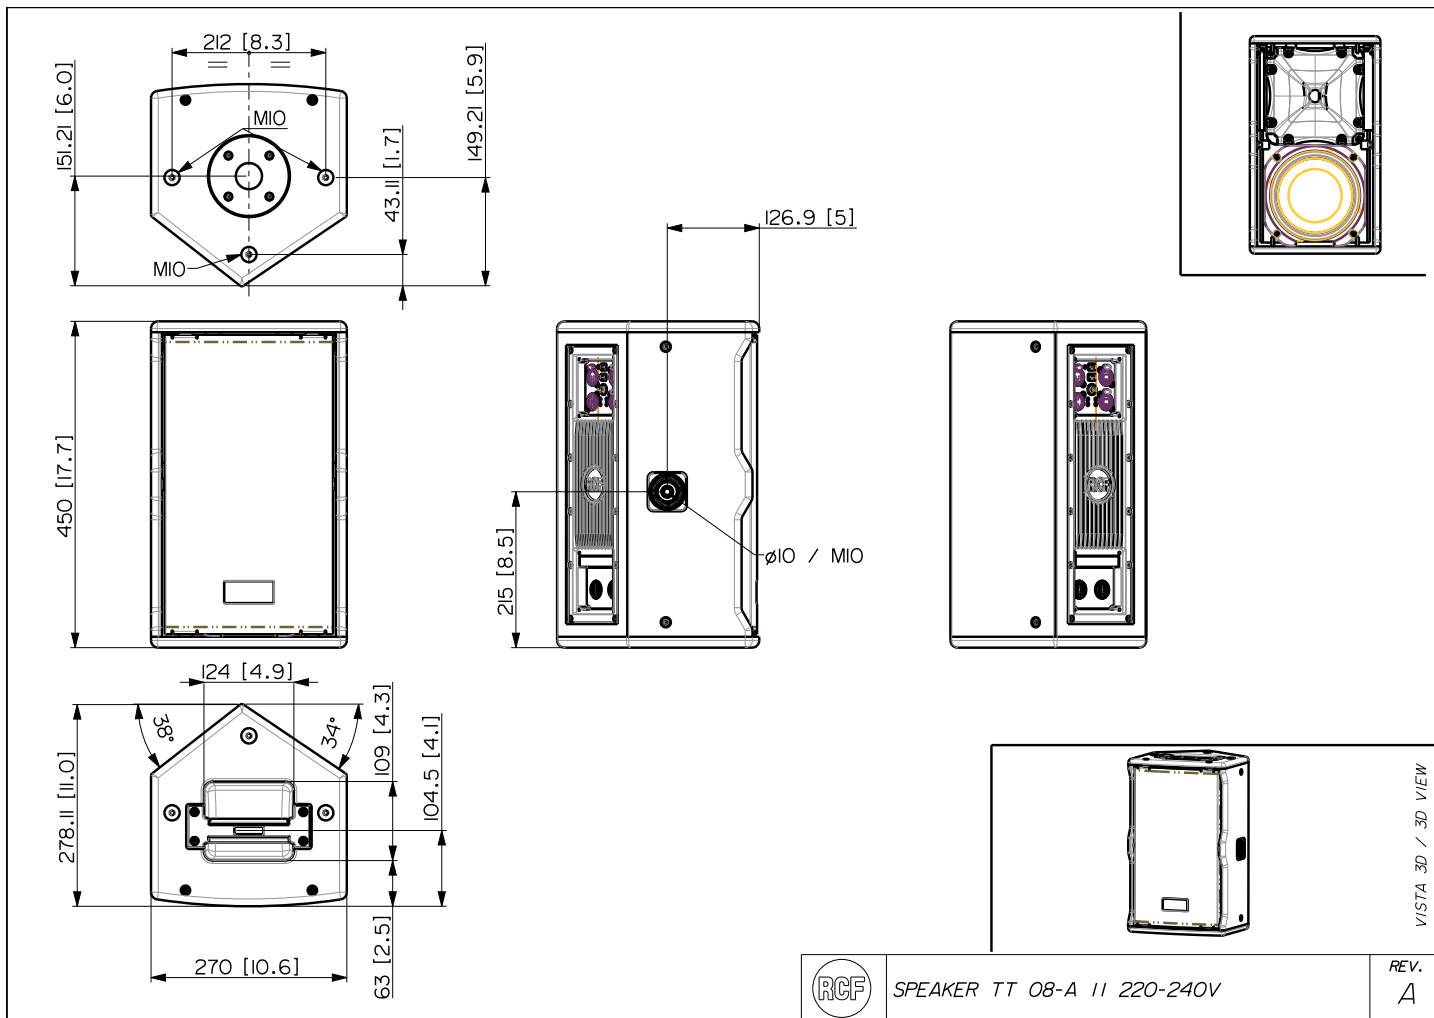






EAN 8024530017118



SPEAKER TT 08-A II 220-240V

REV.  
A

**ACCESSORI**

	AC PMA - POLE MOUNT	CODICE EAN:	<b>13360034</b> 8024530007713
	AC PM-M20	CODICE EAN:	<b>13360067</b> 8024530014599
	AC PMX POLE MOUNT M20	CODICE EAN:	<b>13360232</b> 8024530010058
	AC PRO8 V-BR - VERTICAL BRACKET	CODICE EAN:	<b>13360106</b> 8024530010409
	AC PRO-FS PROFESS. LOCKING FLOOR STAND	CODICE EAN:	<b>13360109</b> 8024530006471
	AC PRO-LF PROFESSIONAL LOCKING FLANGE	CODICE EAN:	<b>13360111</b> 8024530006495
	AC PRO-PM PROFESS. LOCKING POLE MOUNT	CODICE EAN:	<b>13360110</b> 8024530006488
	AC XLR-3M3F XLR CONN. 3MALE3FEMALEXCABLE	CODICE EAN:	<b>13360102</b> 8024530006402
	COVER CVR TT 08 II	CODICE EAN:	<b>13360403</b> 8024530016326

HORIZONTAL BRACKET H-BR TT 08 II

CODICE

**13360399**

EAN:

8024530016289



KIT EYEBOLT 4 X

CODICE

**13360031**

EAN:



RAIN PROTECTION RP 1X HDL 6

CODICE

**13360381**

EAN:

8024530015169



SPEAKER CABINET FLOOR STAND-STEEL

CODICE

**13360035**

EAN:

8024530005030



VERTICAL BRACKET V-BR TT 08 II

CODICE

**13360400**

EAN:

8024530016296