



CWP15 Panel Light
Instruction Manual

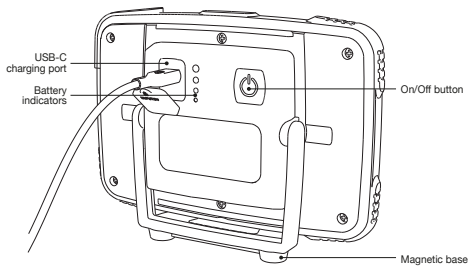

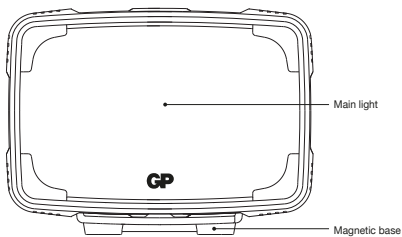


Aufladen des Lichtpaneels


- Entfernen Sie die Wasserschutzabdeckung und stecken Sie das mitgelieferte USB-C-Ladekabel in den USB-C-Anschluss.
- Schließen Sie das USB-A-Ende des Kabels an die Stromversorgung an, z. B. über ein USB-Netzteil, eine Powerbank oder einen Computer.
- Das Lichtpaneel ist vollständig aufgeladen sobald alle Batterieanzeigen leuchten.
- Ziehen Sie das USB-C-Kabel aus dem Lichtpaneel und stecken Sie die Wasserschutzabdeckung wieder ein.

Batterieanzeigen

Batterieleistung



Ladestatus



Bedienung

- Drücken Sie den Ein/Aus-Knopf, um zwischen den 3 Helligkeitsstufen zu wechseln: Niedrig - Mittel - Hoch - Aus

ANSI FL1 Standard	Hoch	Mittel	Niedrig
Lumen	1200 Lumen	700 Lumen	250 Lumen
Candela	494 cd	210 cd	100 cd
Strahlabstand	45 m	29 m	20 m
Laufzeit	4.5 h	7 h	17.5 h
IP-Schutzart	IPX7		
Stoßfestigkeit	1.5 m		

Batteriemerkmale

- Eingebauter 3,6-V-Li-Ionen-Akku (5100 mAh)
- Ladezeit 5 Stunden

Gebrauch und Pflege


- Nehmen Sie das Produkt nicht auseinander, da es zu Schäden kommen könnten und die Garantie erlischt.
- Der Lumenausstoß ist hoch, richten Sie das Lichtpaneel also nicht direkt in die Augen anderer, das kann zu Schäden und Verletzungen führen.
- Bedecken Sie das Produkt nicht während seines Betriebs, um einen übermäßigen Wärmestau zu vermeiden.
- Die Batterie ist verschlossen und zu Ihrer eigenen Sicherheit nicht austauschbar.
- Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die das Produkt schädigen könnten. Benutzen Sie ein weiches Tuch, um Kratzer zu vermeiden.
- Dieses Produkt verwendet eine verschlossene Li-ion 18650-Batterie. Achten Sie beim Anschließen des USB-Ladekabels stets darauf, dass kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in den Anschluss gelangen, da dies zu Schäden an Gerät und Batterien führen kann.
- Bitte bei Nichtbenutzung alle 3 Monate aufladen, um die Batterielebensdauer zu erhalten.
- Lassen Sie das Lichtpaneel nicht permanent im Lademodus, da dies die Batterie beschädigen könnte.

Charging the panel light


1. Remove the waterproof cover and plug in the provided USB-C charging cable into the USB-C port.
2. Connect USB-A end of the cable into a power source such as USB power adapter, power bank or computer.
3. The panel light is fully charged when all battery indicators are lit.
4. Disconnect the USB-C cable from the panel light and re-insert the waterproof cover.

Battery indicators

Battery power capacity



Charge status



Operation

- Press the On/Off button to cycle through the 3 brightness settings: Low - Medium - High - Off

ANSI FL1 Standard	High	Medium	Low
Lumens	1200 lumens	700 lumens	250 lumens
Candela	494cd	210cd	100cd
Beam distance	45m	29m	20m
Runtime	4.5h	7h	17.5h
IP Rating	IPX7		
Impact resistance	1.5 m		

Battery details

- Built-in 3.6V Li-Ion battery (5100mAh)
- Charging time: 5 hours

Usage and Care

- Do not dismantle the product, as this can cause harm to the product and the person will void the warranty.
- This has a high lumen output so be careful not to shine directly into anyone's eyes as it may cause harm and injury.
- Do not cover product when in operation to avoid excessive heat accumulation.
- The battery is sealed and cannot be replaced for your own safety.
- Do not use cleaning agents that may damage the product. Use a soft cloth to avoid scratching.
- This product uses sealed Li-ion 18650 battery. Always connect the USB carefully to avoid water and other liquids getting into the port, which may cause damage to the unit and batteries.
- Please charge every 3 months if not used to maintain battery longevity.
- Do not leave panel light on permanently charge status as this can cause battery damage.