

- suitable for TOP and SUB due to bridged NLT4 plugs
- robust connectors with metal shells
- conductor cross-section: 2.5 mm²
- adapts a 4-way speaker multicore to 2 single speaker signals when using NL4 F/F cables
- for d&b T serie
- geeignet für TOP und SUB durch gebrückte NLT4 stecker
- robuste steckverbinder mit metall gehäuse
- leiterquerschnitt: 2,5 mm²
- adaptiert ein 4-fach lautsprecher multicore auf 2 einzelne lautsprecher signale bei verwendung von NL4 F/F kablern
- für d&b T serie



technical data

cable
cable typ 2x LY225S (2x 2.5 mm²) speaker cable
cable jacket PVC
cross section 4 mm²


connectors
connector 1 1x speakON 4p. male / Neutrik
connector 2 2x speakON 4p. male / Neutrik

technische daten

kabel
kabeltyp 2x LY225S (2x 2,5 mm²) lautsprecher kabel
kabelmantel PVC
querschnitt 4 mm²

steckverbinder
anschluss 1 1x speakON 4p. male / Neutrik
connector 2 2x speakON 4p. male / Neutrik

SYT4M-T4MB
 Line Array Adapter TOP & SUB

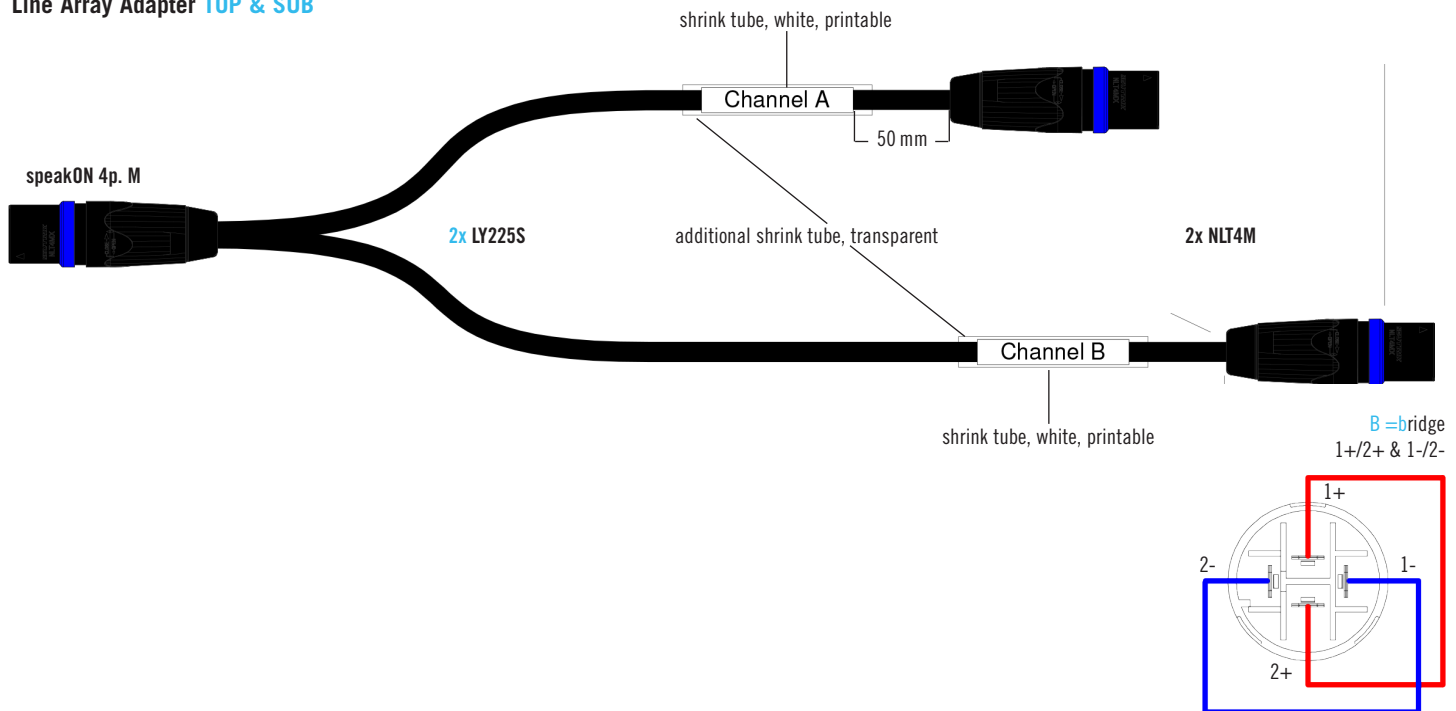

order / variations

bestellung / variationen

order code bestell-nr.	fanout length spleißlänge [mm]	type typ	input input	output output	colour farbe
SYT4M-T4MB-Y018	600 / 1200	TOP / SUB	1x speakON 4p. male	2x speakON 4p. male	black / schwarz