

Entertainment ⇒ DJ/Club

Halogeen Laagvoltage



Productomschrijving

Halogeen laagspanning – lange levensduur, lage kosten
De lange levensduur van de meeste laagspanningshalogeenlampen is verder verlengd door de unieke, door Philips ontwikkelde P3-technologie. Die maakt het mogelijk de lamp te gebruiken bij hogere temperaturen, wat de levensduur van de lamp verlengt, vroegtijdige uitval vermindert, en resulteert in minder arbeidsuren voor onderhoud. P3 verzekert ook een lichtopbrengst van constant hoge kwaliteit en maakt het mogelijk de lamp te gebruiken in elke brandpositie, wat compactere armatuurontwerpen mogelijk maakt. Daarnaast produceert de compacte gloeidraad een zuiver wit licht en hoge bundelintensiteit voor echt natuurlijke kleuren op het podium en zonder hotspots.

Productvoordelen

- Lage kosten van lampvervanging
- Hoge bundelintensiteit
- Zuivere kleuren op het podium
- Maakt een creatief gebruik mogelijk zonder hotspots of schaduwen

Producteigenschappen

- Levensduur tot 1.000 uur dankzij Philips Pinch Protection
- Compacte gloeidraad
- Wit licht
- Gelijmatige lichtverdeling

Toepassing

- Deze lampen zijn speciaal geschikt voor discotheken, bewegende bundels en armaturen

Afm. no.	C max.	D max.
1	42,0	50
2	44,5	50

Type	Type	Vermogen (W)	Spanning	Verpakkingstype			Lamp temperatuur (°C [max.])	Kneep temperatuur (°C [max.])	Brandstand	Brandstand	Afm. no.	Photo letter	EOC 8711500...
6834/5H	6.834/5H	100	12V	ICT	10X5F	GZ6.35	900	350	any	any	1	B	42999560
6423/5H	6.423/5H	150	15V	ICT	10X5F	GZ6.35	900	350	any	any	1	B	40953960
13163	13.163	250	24V	ICT	24	GX5.3	900	400	s90	s90	2	A	41347530
13163	13.163	250	24V	ICT	24	GX5.3	900	400	any	any	2	A	43686330

4-20101030

Extra technische gegevens

Productnaam	Lichtstroom lamp (lm)	Reflector uitvoering	Lampvorm	Lamp materiaal	Kleurweergave index (Ra)
6834/5H 100W GZ6.35 12V	580	Glad	R50	Kwarts UV-open	100
6423/5H 150W GZ6.35 15V	720	Glad	R50	Kwarts UV-open	100
13163 ELC/5H 250W GX5.3 24V	-	Glad	R50	Kwarts UV-open	100
ELC/10H 250W GX5.3 24V	-	Glad	R50	Kwarts UV-open	100

Productnaam	Levensduur tot 50% uitval (h)	Philips Code	Applicatiegebied	Dimbaar/Regelbaar	Werkafstand WD (mm)
6834/5H 100W GZ6.35 12V	500	6834/5H	Disco/Theater	Ja	32.0
6423/5H 150W GZ6.35 15V	500	6423/5H	Disco/Theater	Ja	32.0
13163 ELC/5H 250W GX5.3 24V	500	13163	Projectie	Ja	32.0
ELC/10H 250W GX5.3 24V	1000	13163	Disco/Theater	Ja	31.7

Logistieke gegevens


Productnaam	Verpakkingstype	Aanduiding verpakking	Box units	Aantal per doos
6834/5H 100W GZ6.35 12V	ICT	1 Carton	50	10X5F
6423/5H 150W GZ6.35 15V	ICT	1 Carton	50	10X5F
13163 ELC/5H 250W GX5.3 24V	ICT	1 Carton	24	24
ELC/10H 250W GX5.3 24V	ICT	1 Carton	24	24

Entertainment ⇒ DJ/Club

Halogeen Laagvolt

Productnaam	Aantal per sleeve	Lengte verpakking	Breedte verpakking	Hoogte verpakking	Gross weight per piece	Nettogewicht per stuk
		(mm)	(mm)	(mm)	(g)	(g)
6834/5H 100W GZ6.35 12V	1	306	241	105	32	23
6423/5H 150W GZ6.35 15V	1	306	241	105	32	23
13163 ELC/5H 250W GX5.3 24V	1	343	115	120	41	24
ELC/10H 250W GX5.3 24V	1	343	115	120	41	24

Lampvoet

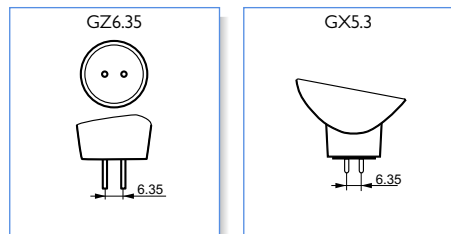

Additionele uitgebreide technische gegevens

Productnaam	ANSI Code	LIF Code
6834/5H 100W GZ6.35 12V	EFR/5H	A1/231-5H
6423/5H 150W GZ6.35 15V	EFR/5H	A1/223-5H
13163 ELC/5H 250W GX5.3 24V	ELC/5H	-
ELC/10H 250W GX5.3 24V	ELC/10H	A1/259-10H

Brandstand

