

M-DMX TRANSCEIVER II

B05026

BESCHREIBUNG

Die perfekte Lösung, wenn die drahtlosen DMX mit höchster Zuverlässigkeit benötigt wird!

FUNKTIONEN

- Die perfekte Lösung, wenn die drahtlosen DMX mit höchster Zuverlässigkeit benötigt wird!
- Eine Setup-Taste für einfache Bedienung
- **Eingebaute Stromversorgung, kein Netzteil erforderlich!**
- 2,4 GHz Frequenzband für die weltweite lizenzfreie Verwendung!
- 32 Bit ARM-Prozessor für hohe Geschwindigkeit!
- FHSS (1800 Hops/s) für eine stabile Verbindung.
- DMA-Transfer: Praktisch OHNE Verzögerung in DMX!
- Gemäß R&TTE/RED zertifiziert!
- Geringe Abmessungen: lässt sich überall verstecken!
- Robuster Aufbau: Perfekt für Verleihunternehmen.
- Kleine Antenne für verbesserte mechanische Zuverlässigkeit.
- 3-poliger XLR Ein-/Ausgang, um das Gerät überall in der DMX-Kette anzuschließen.






SPEZIFIKATIONEN

Allgemein : Anwendung	Architectural, Commercial, DJ & Club, Stage & Rental, Theatre
Allgemein : Abmessung (cm)	10.3 x 7.6 x 3.6
Allgemein : Gewicht (kg)	0.42
Allgemein : Netz/Batterie	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Allgemein : Energie-label	Nein
Allgemein : Stromverbrauch W	1.5
Allgemein : Farbe	schwarz
Allgemein : Schirm	none
Allgemein : IP rating	indoor
Kontrolle : programmierbar	Nein
Kontrolle : aktualisierbare software	Nein
Anschluß : eingang	3 pin XLR, powercon, wireless DMX
Anschluß : ausgang	3 pin XLR, wireless DMX
Brand	JB SYSTEMS
EANCode	5420025650267



YOUR DEALER

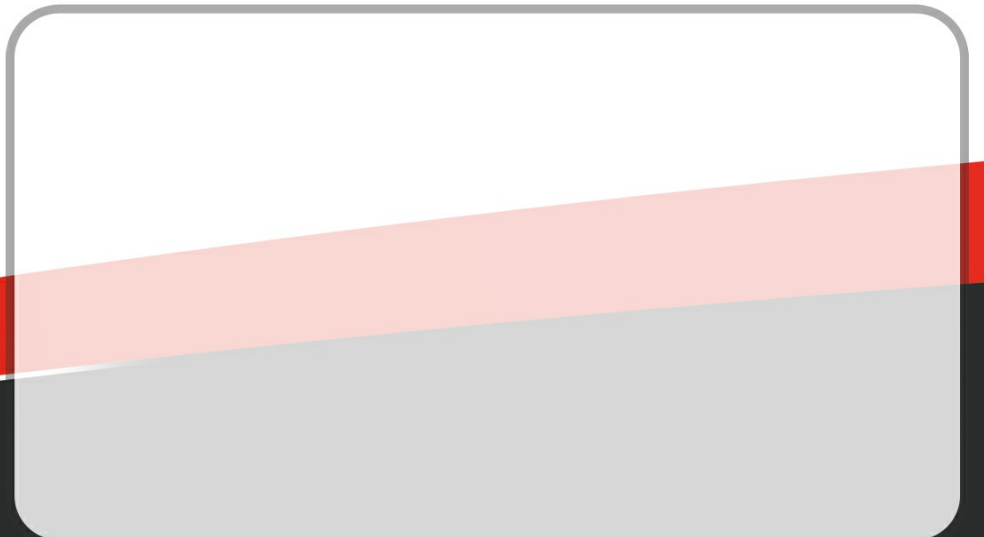

www.jb-systems.eu | <https://www.facebook.com/JBS.Belgium/>

Beglec NV has the right to change products and specifications with and without notice. Major as well as minor changes can be involved. This leaflet can contain errors, therefore we advice to consult your local dealer to ensure that actual features and specifications match your requirements. Copyright © 2019 by BEGLEC NV. All rights reserved.

